
SPECIFICHE TECNICHE

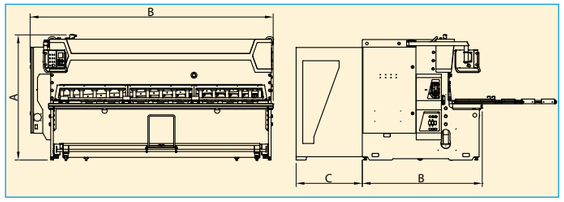

Cesoia X-Cut	Capacità di taglio [mm] S275 (430 N/mm²)	Capacità di taglio [mm] AISI 304 (430 N/mm²)	Lunghezza di taglio [mm]	Numero di battute /min	Angolo di taglio 0,5° ffi max [°]	Portata registro posteriore [mm]	Accuratezza registro posteriore [mm]	Ripetibilità registro posteriore [mm]	N. di tamponi di tenuta	Altezza della macchina A [mm]	Lunghezza della macchina B [mm]	Profondità della macchina C [mm]	Profondità protezione posteriore D [mm]	Peso [ton]
2004	4	3	2050	22 ÷ 40	2,5	1000	±0,05	±0,02	12	2065	2600	1555	1150	4,3
3004			3050	16 ÷ 31	2,5				17	1800	3600	1950	1150	5,5
4004			4100	11 ÷ 28	3,0				22	1870	4700	2050	1150	8,5
6004			6100	11 ÷ 25	2,0				32	2290	6900	2300	1150	17,0
3006	6	4	3050	12 ÷ 28	3,0				17	1900	3600	2300	1150	7,7
4006			4100	10 ÷ 25	3,0				22	2050	4700	2190	1150	10,9
6006			6100	10 ÷ 24	2,5				32	2700	6900	2350	1150	17,9
3010	10	8	3050	15 ÷ 30	3,0				16	2200	3740	2460	1150	11,5
4010			4100	19 ÷ 22	3,0				22	2200	4860	2500	1150	17,0
6010			6100	7 ÷ 17	2,5				32	2850	6860	2560	500	27,2
3012	12	10	3050	14 ÷ 28	3,0				16	2200	3740	2460	1150	11,5
4012			4100	8 ÷ 20	3,0				22	2200	4860	2500	1150	17,0
6012			6100	7 ÷ 17	2,5				32	2850	6860	2560	500	27,2
3016	16	11	3050	12 ÷ 25	3,0				16	3050	3850	2600	1150	20,0
4016			4100	9 ÷ 18	3,0				21	3050	5050	2750	1150	26,5
6016			6100	7 ÷ 17	3,0				30	3050	7000	2900	-	52,5
4020	20	13	4100	9 ÷ 15	3,0				20	3180	5000	2730	-	32,5
6020			6100	7 ÷ 15	2,5°				30	3180	7050	2900	-	63,0
6030	30	22,5	6100	4 ÷ 11	2,5°				26	3420	7100	2900	-	75,0